

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
RIO GRANDE DO NORTE  
Campus Currais Novos

# Desenvolvimento Web

XHTML - Hiperlinks (*links*)

Professor: Bruno E. G. Gomes

2013

# Introdução

- Hiperlinks são elementos fundamentais em um site *Web*
  - Interligam documentos e recursos relacionados
- Nesta aula
  - *hiperlinks*
  - *Tag âncora*



# Links

- Os *hiperlinks*, ou simplesmente *links*, ligam seu documento a outros recursos:
  - Outros documentos
  - Imagens
  - Endereços de email
  - Arquivos armazenados
- Os navegadores normalmente fornecem destaque aos *hiperlinks*, de modo a diferenciá-los do restante do texto



# Tag âncora (a)

- O elemento âncora é utilizado para criarmos os *links*
- Possui a seguinte sintaxe:

```
<a href="recurso-a-ser-referenciado">Texto  
utilizado para se referir ao recurso</a>
```

- *href* especifica a localização do recurso
- Exemplo:
  - **<a href="http://www.uol.com.br">Universo On Line</a>**




# Exercício

- Faça uma página que contenha links para 4 páginas do seu interesse.
  - O “título” do conteúdo da página deve estar em destaque (utilizando uma das *tags* de cabeçalhos) e deve conter o texto “Minhas páginas favoritas”.
  - Acrescente o texto: “clique nos *links* abaixo para ir para uma das páginas” abaixo desse título (com texto menor que o título).
  - Em seguida, coloque um *link* para cada página.
- Observações:
  - Use o *DTD XHTML Transitional*
  - Passe o validador do *W3C* no seu código para verificar se ele está de acordo com a linguagem *XHTML*



# Possível Resultado

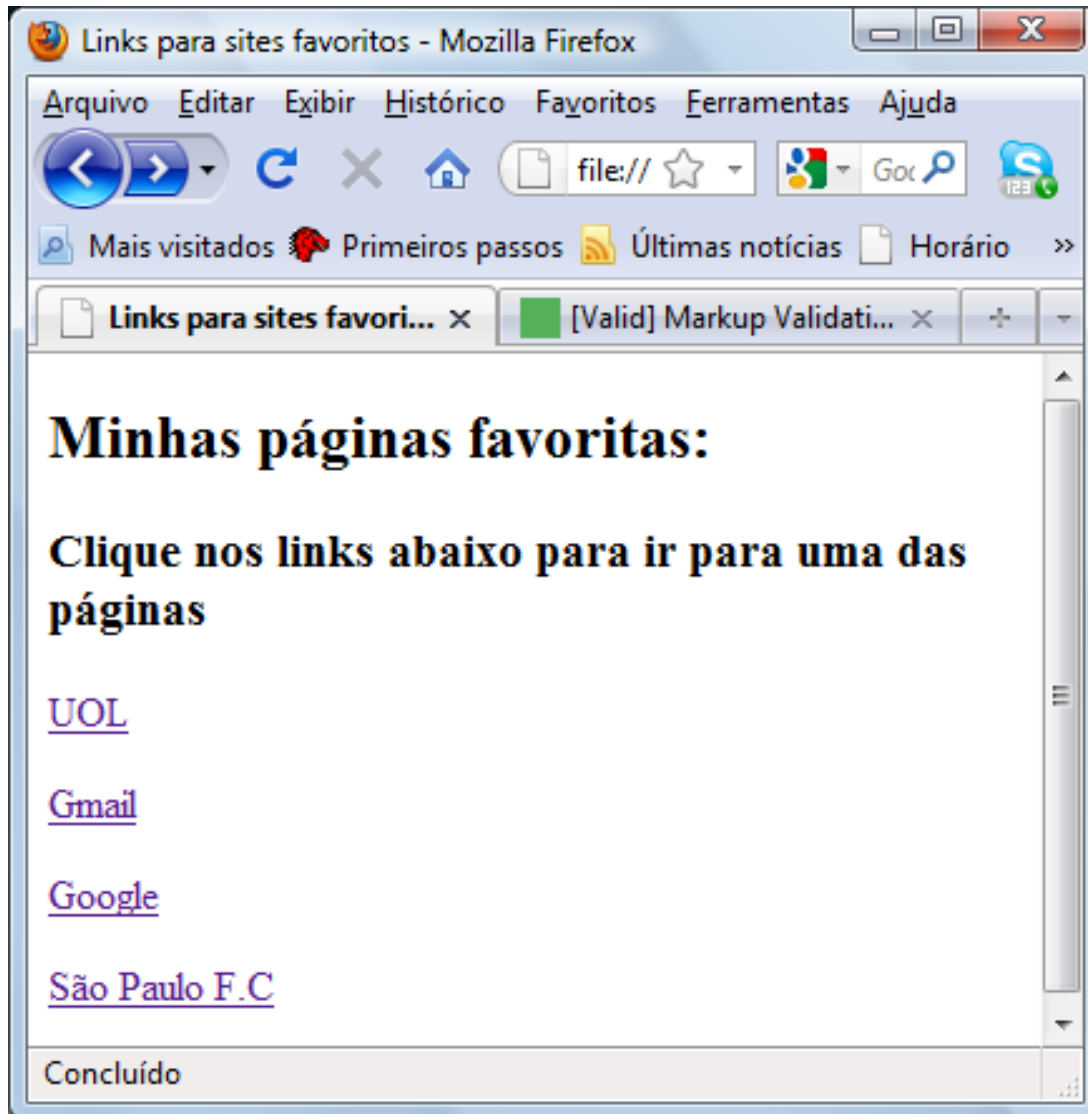

# atributos name e target

Atributo	Valores	<u>Descrição</u>
<u>name</u>	nome	Nome da âncora.
<u>target</u>	<b>_blank</b> _parent _self _top	Especifica onde o <i>link</i> será aberto

target="\_blank" abre o link em outra janela do navegador. "\_self" é o comportamento padrão, abre na mesma janela. "\_parent" e "\_top" relacionam-se ao recurso de *frames*, que atualmente tem seu uso desencorajado. "\_parent" abre no *frameset* principal e "\_top" abre na mesma janela, sem *frames*.



## Exemplo - uso do atributo name

```
<a name="dicas">Seção de dicas </a>
```

```
<a href="#dicas">  
Vá para a seção de dicas</a>
```

- Atributo **name** nomeia uma âncora para que possa ser possível voltar àquele trecho da página posteriormente
- Para tanto, utilizamos o atributo *href* com o nome da âncora precedido de #





# Âncoras - correio eletrônico

- Também podem ser utilizadas para abrir o programa de correio eletrônico padrão do usuário para se enviar um *email*

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title> Abrindo o programa de email </title>
  </head>
  <body>
    <p> Em caso de dúvida, envie um email para
    <a href="mailto:bruno.gurgel@ifrn.edu.br">
      bruno.gurgel@ifrn.edu.br
    </a>
    </p>
  </body>
</html>
```