


**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA  
CAMPUS CURRAIS NOVOS**

# **Desenvolvimento Web**

**CSS – Propriedades aplicadas a textos**

**Professor: Bruno Gomes**

**2011**

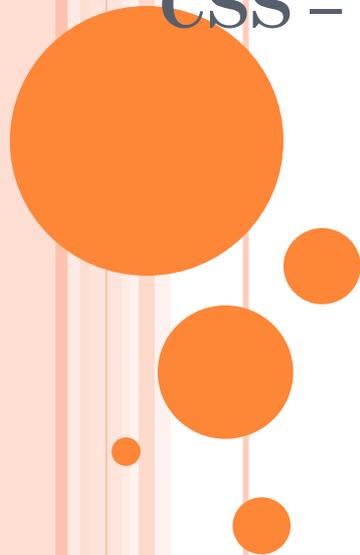

# FORMATANDO TEXTOS

- Podemos modificar
  - Cor,
  - Alinhamento,
  - Identação,
  - “Decoração”, etc.



# COR DO TEXTO

- Propriedade **color**:
  - Pode ser especificada por nome, valor RGB ou hexadecimal
- Cor do texto aplicada ao *body* é aplicado a toda a página
  - a menos que um elemento dentro do *body* redefina a cor

```
body {color:blue;}  
h1   {color:#00ff00;}  
h2   {color:rgb(255,0,0);}
```



# ALINHAMENTO DE TEXTO

- Alinhamento horizontal do texto
- Pode ser
  - Centralizado (center),
  - à esquerda (left),
  - à direita (right) ou
  - justificado (justify)

```
h1      {text-align:center;}  
p.date  {text-align:right;}  
p.main  {text-align:justify;}
```



# ALINHAMENTO VERTICAL

- Propriedade *vertical-align*
- Possíveis valores
  - baseline,
  - sub,
  - super,
  - top,
  - middle,
  - bottom,
  - text-top,
  - text-bottom,
  - “*tamanho em pixels*”,
  - “*tamanho em %*”

```
h1 {vertical-align:center;}  
p.p1 {vertical-align:right;}  
p.p2 {vertical-align:justify;}
```



# TEXT-DECORATION

- Propriedade *text-decoration* é utilizada para se atribuir ou retirar certas “decorações” no texto
- Por exemplo, para remover sublinhado dos *links*
- Exemplos:

```
a {text-decoration:none;}  
h1 {text-decoration:overline;}  
h2 {text-decoration:line-through;}  
h3 {text-decoration:underline;}  
h4 {text-decoration:blink;}
```



# PROPRIEDADE DE “TRANSFORMAÇÃO DE TEXTO”

- Utilizada para transformar texto em:
  - Maiúscula(*uppercase*)
  - Minúscula (*lowercase*)
  - Primeira letra de todas as palavras em maiúscula (*capitalize*)
- Exemplos

```
p.uppercase {text-transform:uppercase;}  
p.lowercase {text-transform:lowercase;}  
p.capitalize {text-transform:capitalize;}
```



# IDENTAÇÃO DO TEXTO

- Utilizado para se especificar a indentação da primeira linha de um texto

```
p {text-indent:50px;}
```



# ESPESSURA DO TEXTO

- Propriedade *font-weight* especifica a intensidade de negrito do texto
- Valores (do menos espesso para o mais espesso)
  - *lighter*,
  - normal (valor padrão),
  - *bold*,
  - *bolder*
- Intensidade também pode ser especificada com múltiplos de 100.
  - *normal* é equivalente a 400
  - *bold* é equivalente a 700



## OUTRAS PROPRIEDADES DE TEXTO

<b>Prop.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
<b>direction</b>	direção do texto	ltr, rtl
<b>line-height</b>	distância entre linhas	normal “tamanho” %
<b>letter-spacing</b>	espaço entre as letras	normal “tamanho”
<b>white-space</b>	tratamento do espaço em branco em um elemento	normal pre nowrap



# EXERCÍCIO

- Faça um *CSS* contendo as propriedades abaixo e aplique-o em algum texto feito por você ou retirado da internet. Defina o *CSS* em um arquivo externo.
- 1. Toda *tag* `<p>` deverá ter a cor do texto *DarkBlue*, alinhamento justificado, fonte *Helvetica* de tamanho 12pt e um recuo de primeira linha (identação) de 4pt.
- 2. Toda *tag* `<h1>` deverá ter a cor do texto *DarkRed*, alinhamento centralizado e fonte *Verdana* de tamanho 18pt.
- 3. Toda *tag* `<h2>` deverá ter a cor do texto preta, alinhamento à esquerda, fonte *Verdana* de tamanho 14pt e a cor de fundo amarela.
- 4. A *tag* `<body>` deverá ter cor de fundo *Tan* e uma imagem de fundo alinhada à direita e ao topo da página.

